

Sakana MaxfloTM FCP-A

QUIET RUNNING PUMP

ปั๊มน้ำสำหรับงานหมุนเวียนและระบายน้ำ



Sakana

Maxflo FCP-A : Quiet running, self-priming pump

ปั๊มน้ำปริมาตรสูงประหยัดพลังงาน พร้อมตะแกรงหน้าปั๊ม

ป้องกันสิ่งปลอมปนขนาดใหญ่ในน้ำติดพันใบพัด ซึ่งทำให้ปั๊มเสียหาย

วัสดุ : ตัวปั๊ม, ฐานปั๊ม, ตะแกรงหน้าปั๊ม ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (PP)

ใบพัด ผลิตจากโพลีเอทิลีนออกไซด์ (PPO)

ฝาปิดใส โพลีคาร์บอเนต (PC)

แกนเพลลาขับ ผลิตจาก เหล็กกล้ากันสนิม (AISI 420)

ซีลเครื่องกล (Mechanical Seal) SIC&SIC

เลื้อยปั๊มผลิตจาก อะลูมิเนียม (L-2521)

หน้าแปลนท่อน้ำเข้า/ออกขนาด 4" และ 6" (มาตรฐาน ANSI 150)

มอเตอร์ :

Asynchronous , two poles

IP 55 protection

ฉนวนหุ้ม Class F

ใช้งานได้ต่อเนื่อง





กำลังปั๊ม :

3 ขนาด : 3, 4 และ 5.5 แรงม้า

TECHNICAL DATA

Model	HP	KW	V		A		P1(KW)	Q	L/min	0	333.3	500	666.7	833.3	1000	1166.7	1333.3
			50HZ	50HZ	220V	380V											
FCP-2200A	3	2.2	220	380	15	4.9	2.8	H(m)	13	12.6	11.8	10.6	9	6.2			
FCP-3000A	4	3		380		6.4	3.6		14.5	14.2	13.5	12.6	11	9.5	6.5		
FCP-4000A	5.5	4		380		8.3	4.7		18.2	17.8	11	16.3	16	13.8	12.2	8.4	

เปรียบเทียบความดัน / ปริมาณน้ำต่อชั่วโมง

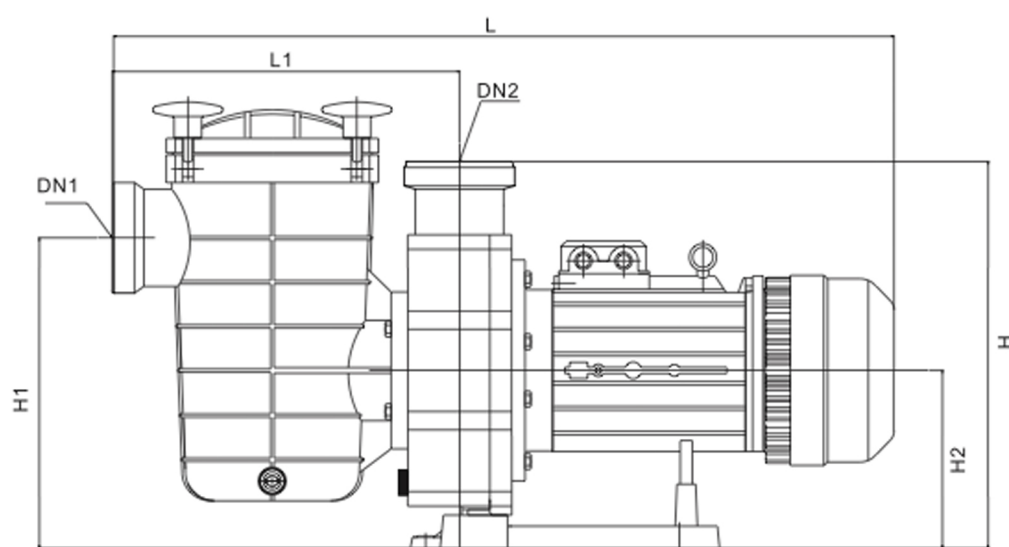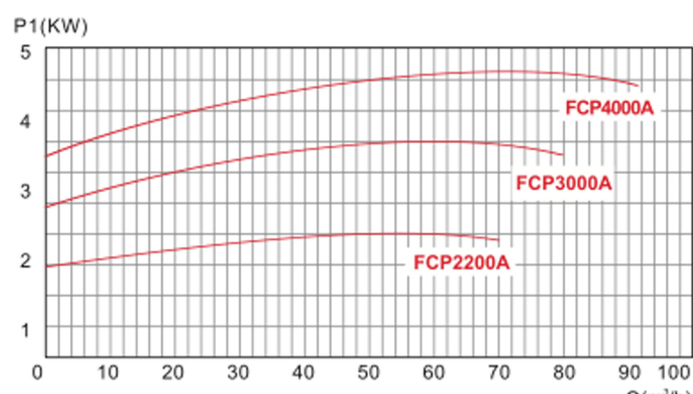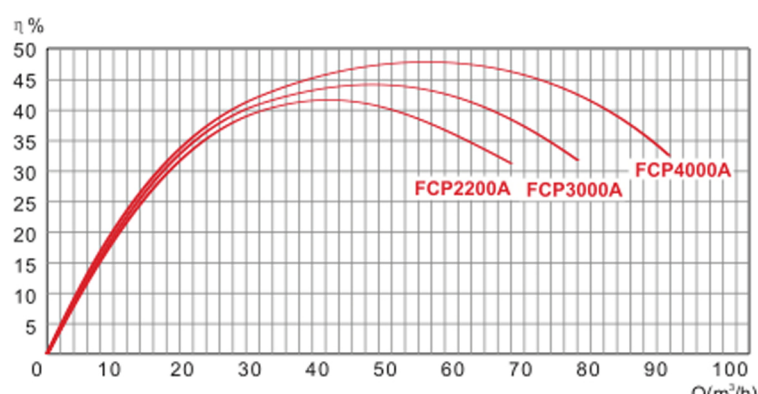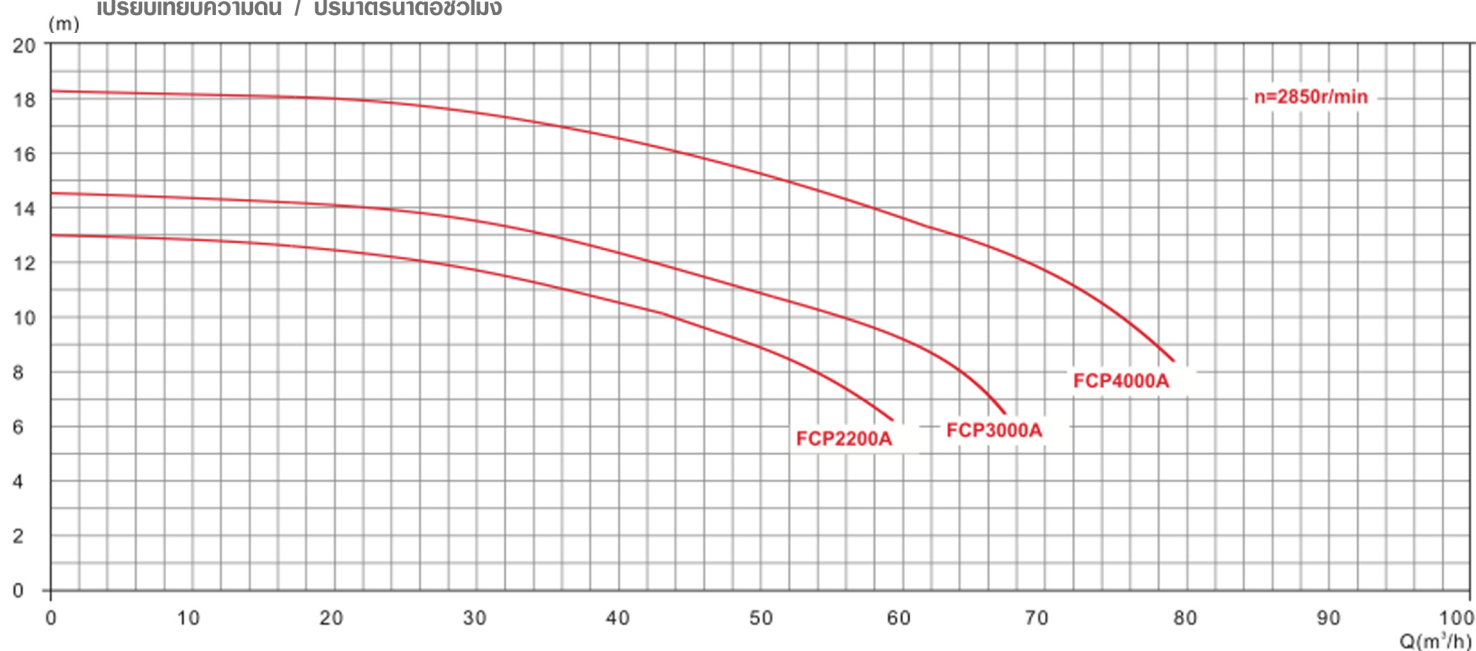

DIMENSIONS

	L	L1	H	H1	H2	DN1	DN2
FCP-2200A	653	310	319	286	156	φ 75	φ 75
FCP-3000A	683	310	319	286	156		
FCP-4000A	718	310	319	286	156		